

**GroTech** 

# **DELTA** **Independence™**



## ***Barre d'Avertissement Lumineuse Multi-Niveaux***

avec technologie rotative halogène en avertissement primaire,  
ainsi que du D.E.L., strob. et halogène en avertissement auxiliaire

**WHELEN®**



Officially Licensed  
Warning Lights of  
NASCAR®

La Delta offre un signal lumineux multi-niveaux à technologie rotative halogène en avertissement primaire et à technologie halogène, D.E.L., Super-DEL et stroboscopique en avertissement auxiliaire. Deux à cinq modules rotatifs halogènes accompagnés de miroirs diamant procurent une abondance de clignotement primaire tout en permettant l'ajout de différentes options supplémentaires telles que des feux d'intersections, feux de travail, feux d'allées, ainsi qu'une flèche directionnelle intégrée. Chaque dôme est fixé avec seulement quatre vis sur une plateforme en polycarbonate pour un accès rapide aux composantes internes. Ces barres lumineuses sont faciles à installer, à entretenir ainsi qu'à opérer.



## DÉTAILS

- Choisissez de 2 à 5 modules rotatifs halogènes accompagnés de miroirs diamant.
- Modules rotatifs 135 ou 175 CPM montés sur roulements à billes doubles pour un usage silencieux, une durée de vie prolongée et une performance supérieure.
- Ampoules de remplacement 55 watts halogènes standard pour les modules rotatifs.
- Design multi-niveaux pour 360° de signal lumineux.
- Paire de feux d'intersections avant et/ou arrière disponibles en option.
- Jusqu'à 4 feux de travail et feux d'allées disponibles en option.
- Jusqu'à 8 modules clignotants D.E.L. avant et/ou arrière disponibles en option.
- De 2 à 4 feux stroboscopiques linéaires, niveau supérieur ou inférieur, disponibles en option.
- Feux de travail et feux d'allées type MR11 simples ou doubles, combinés avec ou sans feux Super-DEL TIR3, disponibles en option.
- Flèche directionnelle Super-DEL intégrée au niveau inférieur disponible en option.
- La base en aluminium extrudée ne fléchira pas ou ne se déformera pas.
- Les pieds, formés d'un composé nylon/fibre de verre, supportés sur 6 points, apportent une stabilité inégalée sur les toits minces des véhicules d'aujourd'hui.
- Les dômes sont disponibles dans chacune des 5 couleurs de sécurité. Option de filtres ou demi-filtres cylindriques de couleur pour modules rotatifs avec dôme clair disponibles.
- Dimensions: 5-1/2" (140mm) Haut x 16-3/4" (425mm) Large. Longueurs disponibles: 44-5/16" (113cm), 49-3/4" (126cm), 56-3/8" (143cm), 61-13/16" (157cm), or 72-11/16" (185cm).


**WHELEN®**






Vue arrière - avec flèche directionnelle intégrée Super-DEL TIR6


### Configurations Niveau Supérieur

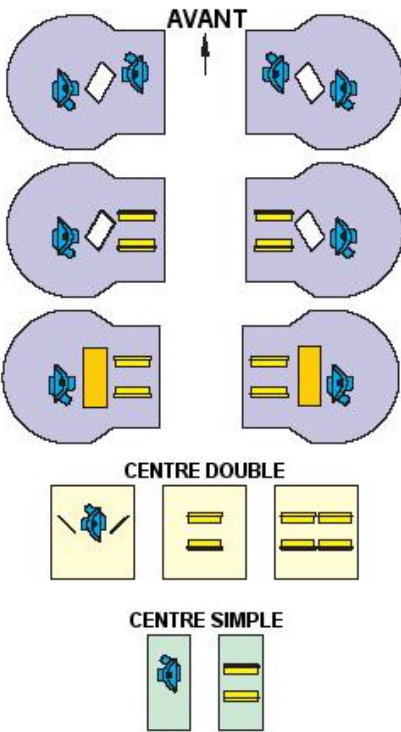

#### Légende (Niveau Supérieur)




### Configurations Niveau Inférieur

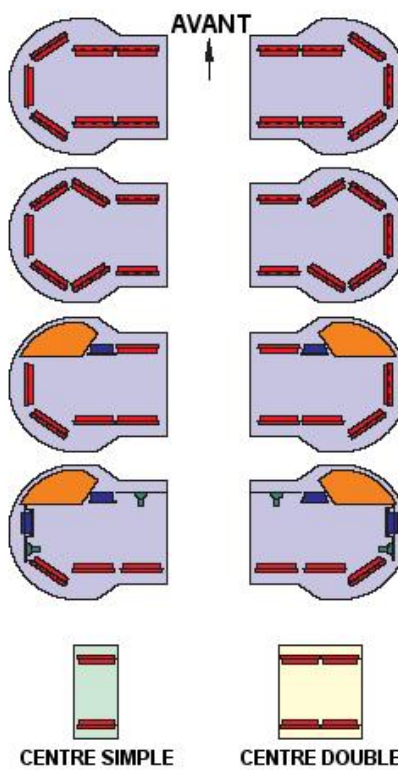

#### Légende (Niveau Inférieur)



### Dimensions

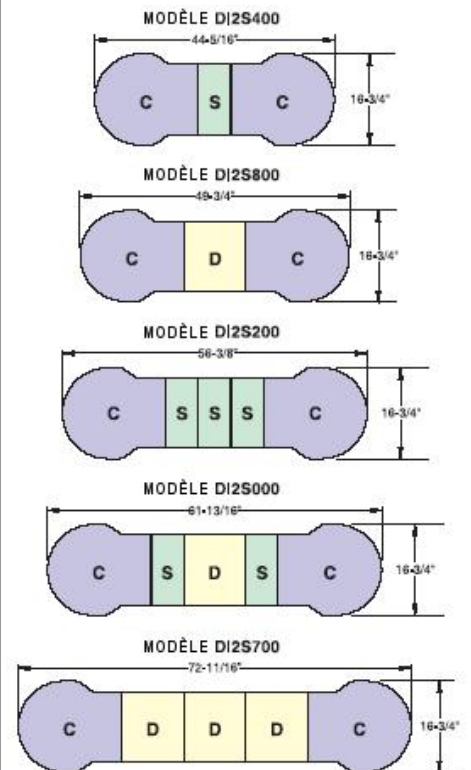

C = module externe  
D = module centre double  
S = module centre simple

